




ABRIGO PADRÃO

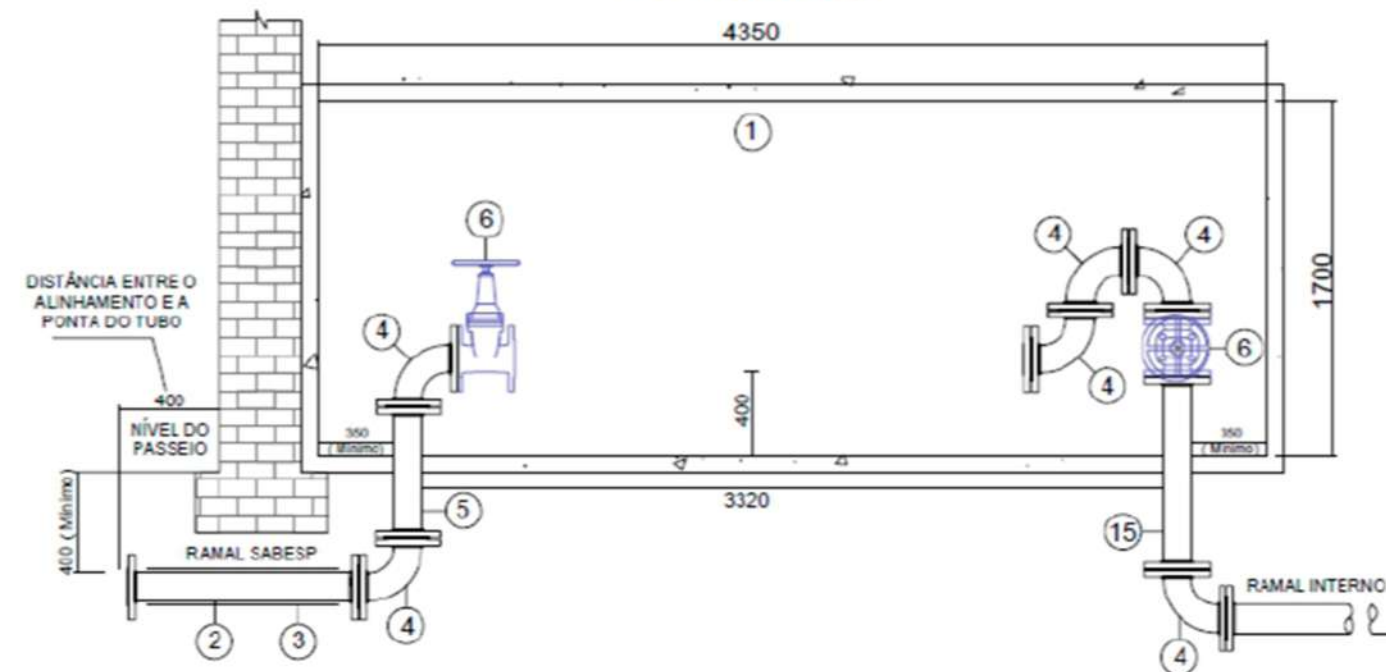

PADRÃO DN 150

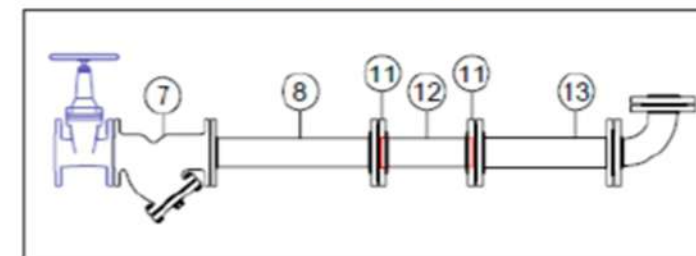

REDUÇÃO PARA DN 100

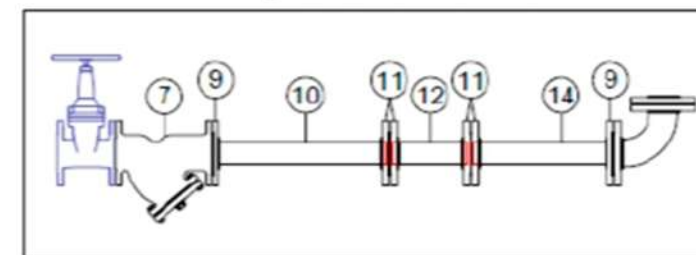

DN150

KIT CAVALETE SABESP DN150

6" NTS232 VER 6 - AÇO INOX

COMPONENTES				
ITEM	DENOMINAÇÃO	BITOLA	DN 150	DN 100
1	ABRIGO DE ALVENÁRIA OU CONCRETO	-	800x1700x4350mm	800x1700x4350mm
2	TUBO AISI 304L FLANGEADO	DN 150 (6")	Mínimo 1100mm	Mínimo 1100mm
3	TUBO CAMISA EM PVC	DN 180 (7")	Mínimo 1000mm	Mínimo 1000mm
4	CURVA R/LONGO AISI 304L FLANGEADA	DN 150 (6")	-	-
5	TUBO AISI 304L FLANGEADO	DN 150 (6")	Mínimo 850mm	Mínimo 850mm
6	VÁLVULA GAVETA FLANGEADA	DN 150 (6")	-	-
7	FILTRO Y FLANGEADO	DN 150 (6")	-	-
8	TUBO AISI 304L FLANGEADO	DN 150 (6")	Mínimo 750mm	Não se aplica
9	FLANGE DE REDUÇÃO *	DN 150 (6") / DN 100 (4")	Não se aplica	-
10	TUBO AISI 304L *	DN 100 (4")	Não se aplica	Mínimo 780mm
11	FLANGE	DN 150 (6") / DN 100 (4") **	-	-
12	ESPAÇADOR EM TUBO DE PVC ***	DN 150 (6") / DN 100 (4") **	450mm DN 150 (6")	360mm DN 100 (4")
13	TUBO AISI 304L FLANGEADO	DN 150 (6") / DN 100 (4") **	450mm	Não se aplica
14	TUBO AISI304L *	DN 100 (4")	Não se aplica	450mm
15	TUBO AISI 304L FLANGEADO	DN 150 (6")	Mínimo 730mm	Mínimo 730mm

*Somente para o caso de redução do hidrômetro para DN 100. O fornecimento deve incluir apenas a opção definida pela Sabesp.

**A bitola deve estar de acordo com o DN do hidrômetro a ser utilizado no cavalete.

***Alternativamente, podem ser utilizadas barras roscaáveis 5/8, com arruelas, porcas e contra porcas, desde que os flanges sejam tamponados para evitar a entrada de sujeiras ou corpos estranhos.



Hidráulica Oliveiras

DISTRIBUIDOS: (11) 94574-9231
WWW.HIDRAULICAOLIVERIAS.COM.BR